



- 色域105%の量子ドット技術
- 高輝度4000カンデラ
- 風雨防止 IP65 防護レベル
- 破壊防止 IK10 レベル保護
- 光学接着反射防止ガラス
- ファンなし + フィルタなし設計、メンテナンスフリー
- 広い温度範囲の設計
- 高温度域に対応
- 自動輝度調整

55
インチ

ファンレス高輝度（4000カンデラ） 屋外壁面サイネージモニター

HDMI で外部プレーヤー接続可能
LTE 搭載表示プレーヤーでクラウド配信管理も可能

屋外対応の壁掛けデジタルサイネージ 多彩なシーンで集客力を最大化

高い視認性と耐久性を兼ね備えた屋外用デジタルサイネージ。商業施設、店舗外壁、飲食店、美容サロンなど、さまざまなシーンで効果的に情報を発信します。



ファッション店舗の外壁に



商業施設・ショッピングモールに



レストラン・カフェの店舗外に



美容サロン・化粧品店の外壁に

優れた屋外視認性

直射日光下でも見やすく、反射を抑え、自動で輝度を調整。



最大4000ニット
高輝度



光学ボンディング・
低反射



スマート
輝度調整



1 直射日光下でも鮮明

最大4000ニットの高輝度により、強い直射日光の下でも鮮明で見やすい表示を実現します。



2 光学ボンディング&低反射

光学ボンディングによりLCDと保護ガラスの間の空気層をなくし、内部反射を大幅に低減してコントラストを向上。屋外での視認性を高め、曇り防止と耐久性向上にも貢献します。



光学ボンディングなし

強化ガラス

空気層

LCDガラス



光学ボンディングあり

強化ガラス

光学接着剤

LCDガラス

3 自動輝度制御

内蔵光センサーが周囲の明るさを検知し、400ニットから4000ニットまで画面輝度を自動調整。視認性と省エネを両立します。



低照度
(400ニット)



中程度の明るさ
(2000ニット)



直射日光
(最大4000ニット)



過酷な屋外環境に対応

耐衝撃性、AR+AF ガラス保護、長期安定運用を実現。



IK10 保護



AR+AF ガラス



黒化・焼け防止



1 IK10 耐衝撃保護

IK10 対応の強化保護ガラスにより、衝撃や外部からの力に強く、公共空間でも安心して使用できます。



2 AR+AF ガラス

AR+AF ガラスは反射を抑え、視認性を向上させるとともに、指紋や汚れが付着にくく清掃も容易です。

一般的なガラス

AR+AF ガラス



VS



3 黒化・焼けを防止

高度な熱設計と高性能部材により、長時間の直射日光でも黒化や焼けを抑え、安定した表示を維持します。

従来の屋外表示機

トリム高輝度モニター



× 黒化・退色



✓ 安定・信頼性

広温度設計

寒冷地から高温環境まで、屋外で安定動作。



-30℃
低温対応



55℃
高温対応



年間を通じて
安定稼働



1 低温環境でも安定動作

厳しい寒冷環境でも安定動作するよう設計されており、
-30℃の低温下でも高い信頼性を維持します。



2 高温環境でも高い安定性

高度な放熱設計と高品質部材により、
55℃の高温環境でも安定した性能を発揮します。



3 四季を通じた屋外性能

堅牢なアルミ構造と内部熱管理により、
四季を通じて安定した屋外運用を支えます。



ファンレス IP65 仕様

完全密閉のファンレス構造により、長期的なメンテナンスコストを抑えながら、
信頼性の高い屋外運用を実現します。



ファンレス設計



IP65 保護



メンテナンスフリー設計



1 ファンレス放熱構造

ファンレス構造により吸気口をなくし、粉塵の侵入を
抑えながら、屋外環境での長期安定稼働を実現します。




2 IP65 防水保護

IP65 等級の筐体により、粉塵、雨、水しぶき、
過酷な天候からディスプレイを保護し、
安定した屋外運用を支えます。



3 メンテナンスを削減し、総コストを低減

ファン、フィルター、頻繁な内部清掃が不要なため、
保守頻度を大幅に低減し、製品ライフサイクル全体の
コスト削減に貢献します。

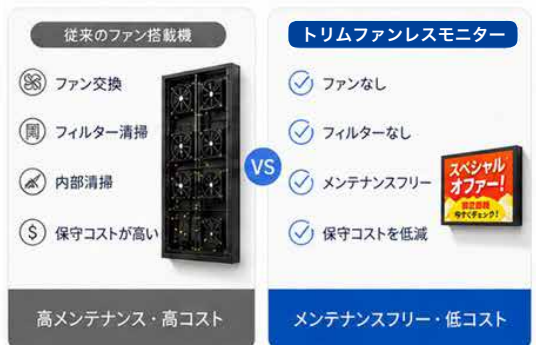


□屋外高輝度 55 インチモニター仕様

モニターサイズ	55 インチ
解像度	1920X1080
輝度	4000 カンデラ
比率	16 : 9
ビューアングル	178°/178°
輝度センサー	○
表示エリア	1209x680
本体サイズ	1235x708x102
入力ポート	HDMI
ベゼルサイズ	11mm(上下左右)
取付	600x400
重さ	33Kg
電源	100V
消費電力	350w
使用環境	-30° ~ 55°

壁掛け設置ガイド


屋外壁掛けデジタルサイネージ向けの、シンプルで安全な設置ソリューション。

1 壁面プレートを固定




適切なアンカーボルトを使用して、壁面プレートを壁にしっかり固定します。

2 背面取付レールを装着




屋外ディスプレイ背面に、縦型取付レールを確実に固定します。

3 ディスプレイを掛ける



フック位置を合わせて、ディスプレイを壁面プレートに慎重に掛けます。

4 安全ネジを固定



下部の安全ネジを締め付け、ディスプレイを所定位置にしっかり固定します。



高強度壁面固定

堅牢な壁面固定構造により、高い安全性と安定性を実現します。



簡単設置


分かりやすい構造で、効率的かつスムーズに設置できます。



屋外用途に最適

商業施設の外壁、店舗ファサード、公共エリアなどの屋外設置に適しています。

□屋外55インチ図面

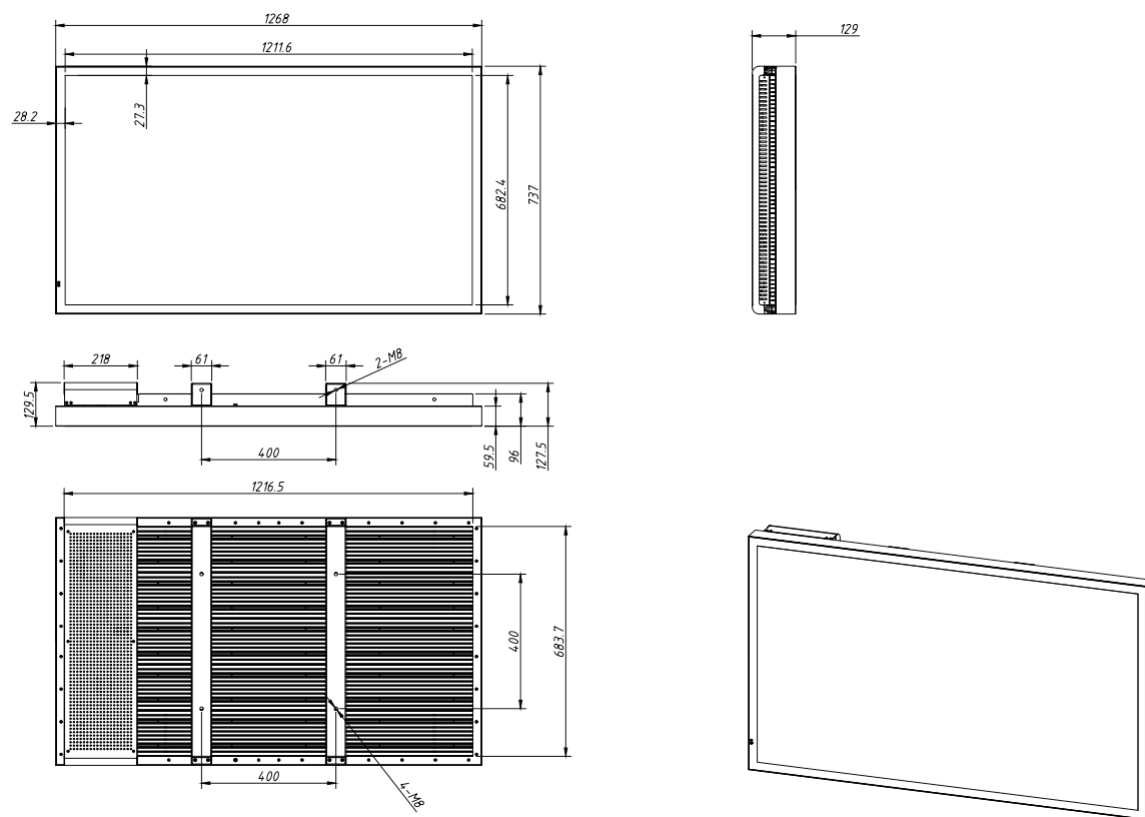

□屋外55インチ：ケース仕様図面

