

□屋外 75 インチ高輝度モニター

高輝度 4000 カンデラ：110Kg
(1708x982x130mm)

75
インチ





屋外対応
入力端子



□外形寸法

□屋外 75 インチ：IP67 仕様

モニターサイズ	75 インチ
解像度	3840X2160：UHD
輝度	4000 カンデラ
比率	16：9
ビューアングル	178°/178°
輝度センサー	○
表示エリア	1649x927
本体サイズ	1708x982x130
取付	800x800：M8
重さ	110Kg
消費電力	800w
使用環境	-20°～50°
表示	タテ/ヨコ対応

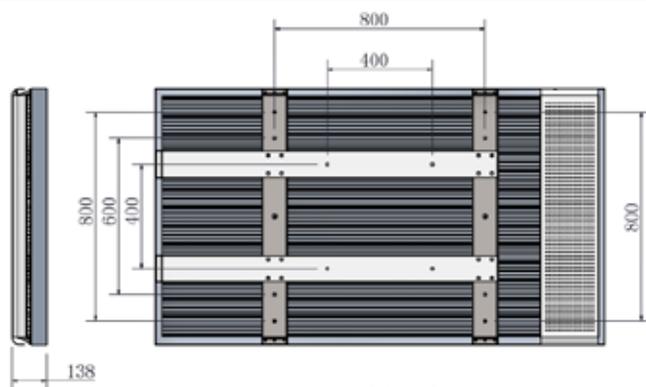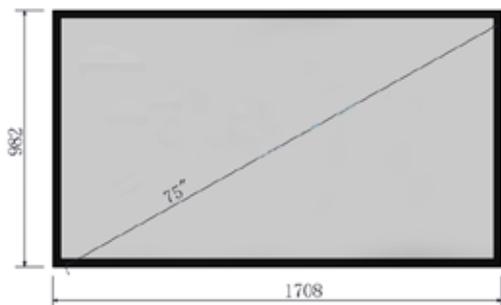

VESA:800x800


□タッチ仕様も製造可能□



75
インチ

高輝度 4000 カンデラ : 25Kg
(754x450x126mm)

屋外ケース仕様図面
IP67 仕様

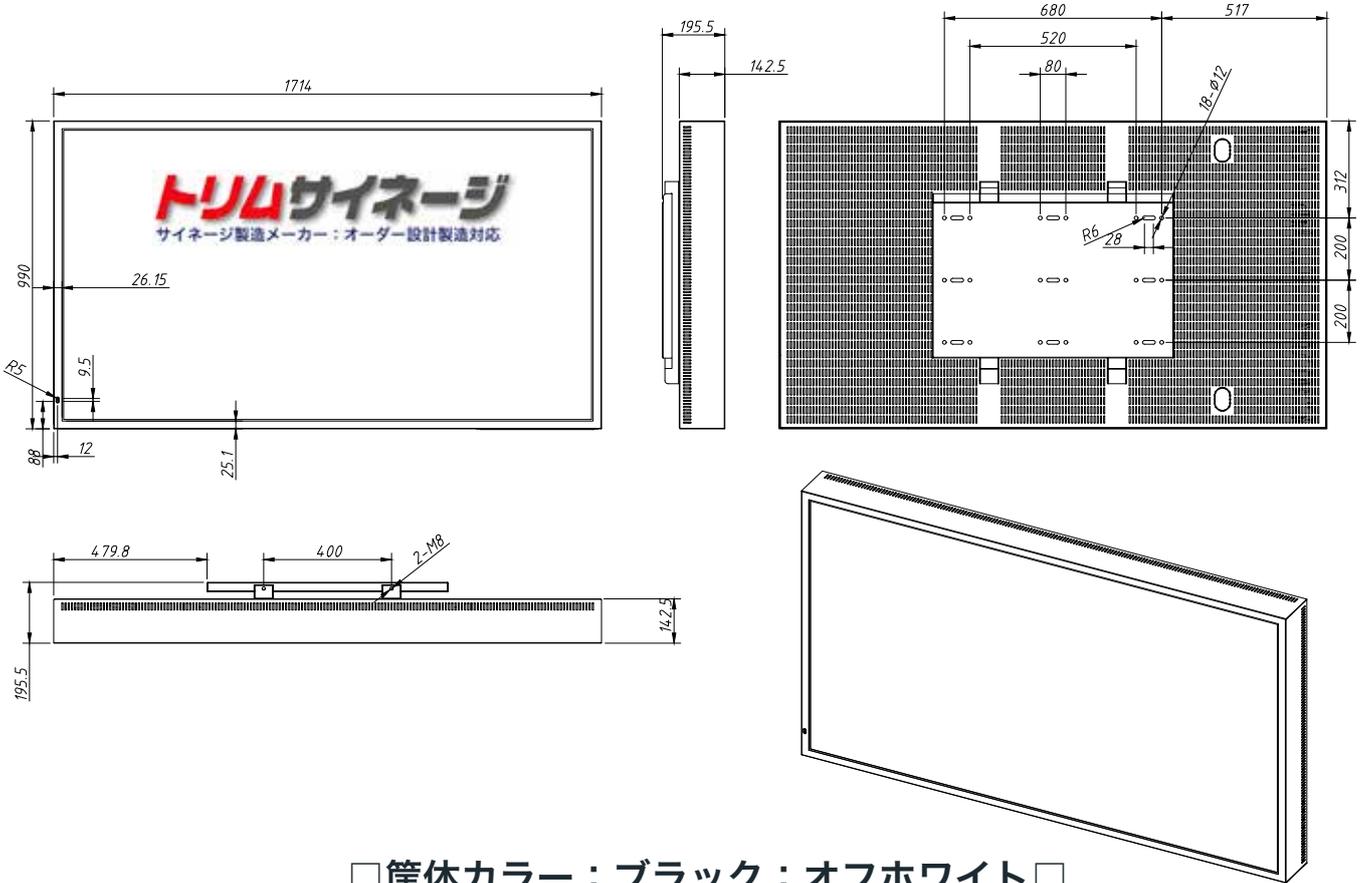

TRIM VISION DIGITAL SIGNAGE

ドライブスルー用：屋外サイネージ

壁面設置仕様

